


# UN NOUVEAU REGLEMENT A ETE MIS EN PLACE POUR LA GESTION DES MOUILLAGES

La commune est responsable du bloc et de l'anneau

Les bénéficiaires de mouillages sont responsables de leur mouillage (chaîne mère et chaîne fille) ainsi que leur bouée

**IMPORTANT : sans confirmation au 31/01 de l'année en cours de son souhait à conserver le mouillage la commune attribuera ce mouillage à une personne inscrite sur liste d'attente**

## COMMENT CA MARCHE

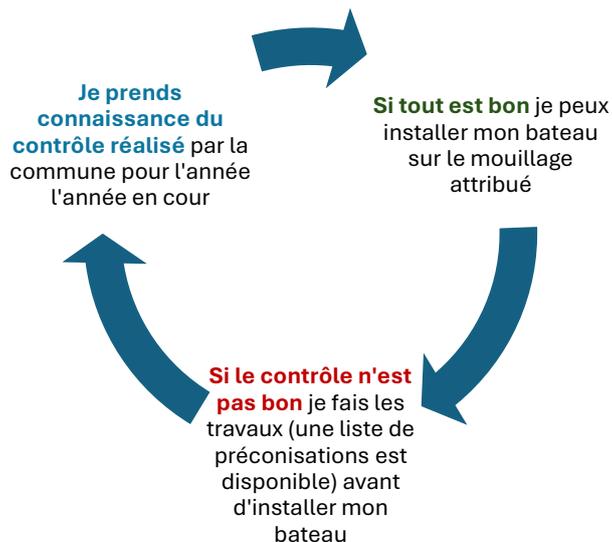

## DES NOUVEAUX TARIFS PLUS SIMPLES A COMPRENDRE

TARIFS HT EN EUROS	Zones	Jusqu'à 4m99	De 5 m à 5.99 m	De 6 m à 6.99 m	De 7m à 7.99 m	8m et plus
Particuliers Echouage	Trehennavour	350	390	430	460	510
Particuliers pleine eau	Presses et Rivière	500	540	580	650	710
Professionnels toutes zones	250					
Saisonniers	Trehennavour	150 €/MOIS				
	Presses et Rivière	200 €/MOIS				

## **Préconisations techniques pour les installations :**

1. à Tréhénarvoud,
  - depuis la chaîne mère, la chaîne fille devra avoir des maillons de diamètre 14 mm et une longueur chaîne mère + chaîne fille de 7,5 m jusqu'à la bouée, (la bouée est prêtée par la Commune).
  - ou depuis le bloc de base l'unique chaîne devra avoir des maillons de diamètre 14 mm et une longueur de 7,5 m jusqu'à la bouée.
  - dans les 2 cas ci-dessus, la chaîne traverse la bouée et doit se terminer par un émerillon en partie haute, et il faut bloquer la bouée en partie basse par une manille pour lui éviter de coulisser.
  - L'amarrage du bateau à la bouée par un cordage ou une chaîne sera la plus courte possible environ 1m, fonction de la hauteur du bateau par rapport au niveau de l'eau.
2. En Pleine Eau : le Plaisancier, devra prendre en compte les remarques et effectuer les travaux éventuels préconisés par le prestataire qui a réalisé les contrôles des corps-morts en 2024.

**Dans tous les cas d'utilisation ou de montage non conforme, la commune sera déchargée de toute responsabilité**

### **Légende du rapport de contrôle :**

Chaîne traversante = chaîne fille maillons 14 de préférence, mais 16 passe.

Bmm16+manilles = Emerillon de 16 droit +manilles

C1= usure chaîne fille 1=Bon, 3= mauvais

GP 4,75 = Manille supérieure résistance 4,75 Tonnes

Cm: Chaîne mère

GP 8,5T = manille inférieure 8,5 résistance 8,5 Tonnes